

## Umkehrenden

Freitag, den 19. Dezember 2008 um 11:12 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 26. Februar 2009 um 16:23 Uhr

---



Umkehrende für Dampfloküberhitzerrohre  
Präzisionsguss aus warmfestem Stahl (16CrMo4)

## Umkehrenden


Freitag, den 19. Dezember 2008 um 11:12 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 26. Februar 2009 um 16:23 Uhr

---

Lieferbare Abmessungen:

Aussendurchmesser		
D	Wandstärke	
S	Abstand	
X		
33.7 mm	3.2 mm	44 mm
38.0 mm	4.0 mm	45 mm

andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

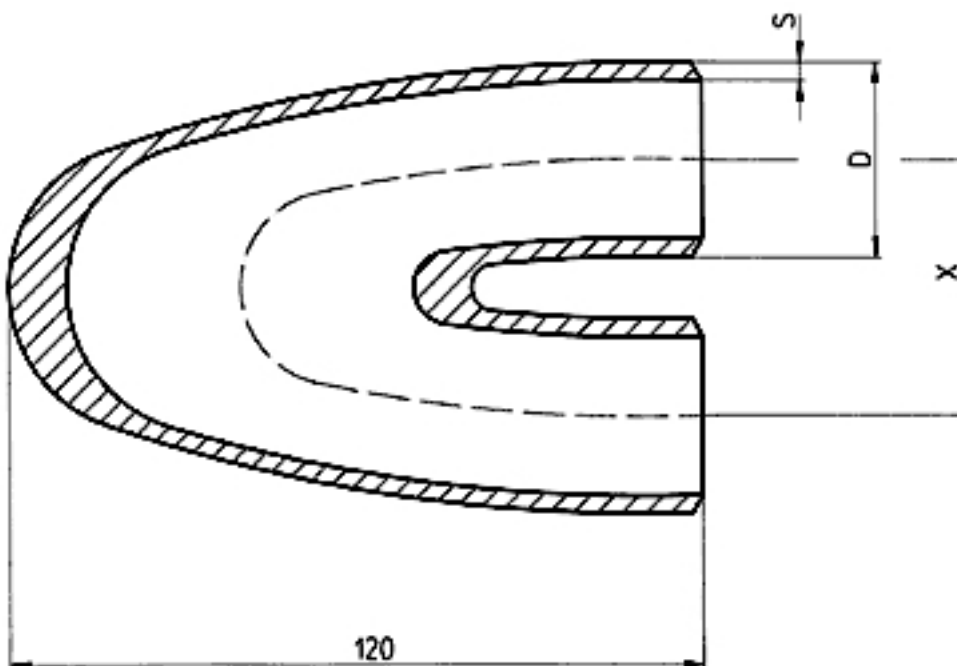

Umkehrende für Dampfloküberhitzerrohre  
Präzisionsguss aus warmfestem Stahl (16CrMo4)

## Umkehrenden

Freitag, den 19. Dezember 2008 um 11:12 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 26. Februar 2009 um 16:23 Uhr

---